

# EMICO

## E890小字符喷码机

操作简单 可靠  
全中文菜单 全面  
稳定 快捷  
高品质新标准喷码机

### E890小字符喷码机

以稳定可靠为目的，开启喷码新里程

新的带喷嘴加热的打印模块，能控制每1次墨滴的精准成形；

快速接头、集成喷嘴过滤器，方便维修并减少了二次故障；

墨路简化，过滤器外置，不再采用墨芯板，稳定性更好；

全新喷嘴加热器，确保喷嘴不受环境高低温度影响，保证打字美观统一；

新的控制技术，1瓶溶剂使用130小时（加装冷凝器），节省使用成本；

使用更高品质的大电磁阀，稳定可靠且得到了长期使用和验证。




- 1) 新的软件界面
- 2) 新的控制流程
- 3) 新的高速喷印算法
- 4) 新的AMS控制技术
- 5) 独立的物理粘度检测，大幅提高了机器抗干扰能力。
- 6) 自带三色报警灯，机器工作状态一目了然
- 7) 耗材使用多样化，墨水可选开放或加密，溶剂使用芯片
- 8) 一键关机功能，清洗关墨线后机器会自动关闭电源
- 9) 喷头阀外置，回收阀使用大阀并移至阀模块，维护便捷；
- 10) 采用304不锈钢机箱，IP65防护等级
- 11) 10.1英寸彩色显示，工业触控屏
- 12) 使用新动态校准机制，能保证机器在-30℃~60℃极端气候条件下正常使用。



EMICO要制造使操作员感到操作简单并立刻能使用的机器，保养省时且无故障的机器，性价比高且性能使客户满意的机器。

## 技术参数

<b>线速度</b>	<b>机箱尺寸</b>
喷码点阵：最大34点阵,5X5点阵,5行	(高) 511.5mm(宽) 386.5mm(深) 349mm
喷印速度：最大速度330米/分钟 (5X5单行, 1英寸10个字符)	<b>信息存储和用户字段存储</b>
<b>可选点阵</b>	10000条, 更多信息可通过U盘无限存储
单行: 5x5、5x7、7x9、9x12、10x16、16x24、25x34	<b>防护等级</b>
双行: 5x5、5x7、7x9、9x12、10x16	IP65, 304不锈钢机箱
三行: 5x5、5x7、7x9	<b>喷头</b>
四行: 5x5、5x7	模块化加热喷头
五行: 5x5	喷嘴: 76.1KHz, 标配60μm, 可选50μm, 70μm
<b>字符高度</b>	直径: 42mm、长度: 245mm
可根据字体点阵在2mm-10mm之间选择	<b>喉管</b>
<b>喷印距离</b>	高柔性喉管
最佳喷印距离12mm 范围5mm-20mm	长度: 3m, 可选6m 直径: 23mm 弯曲半径: 70mm
<b>操作系统</b>	<b>溶剂盒</b>
嵌入式Linux安全操作系统	溶剂盒: 0.75L
<b>显示屏幕</b>	<b>耗材使用可选配置</b>
10.1英寸彩色显示, 工业触控屏	墨水开放, 溶剂使用芯片/墨水密码(FRID)加密, 溶剂使用芯片
<b>客户标识/图案</b>	<b>温度范围</b>
机器内置图案编辑器, 随心所欲编写文字、图案、一维条码、 二维条码、随机码、特殊喷印	-30℃~60℃ 相对湿度0%~90%Rh, 无结露
<b>语言和界面可选</b>	<b>电气要求</b>
简体中文/繁体中文/意大利语/乌克兰语/韩语/越南语/阿拉伯语/ 土耳其语/波斯语/西班牙语/泰语/德语/葡萄牙语/俄语/法语。	100-240VAC, 50/60Hz, 100W
<b>数据接口</b>	<b>重量</b>
RS232、RJ45、旋转编码器、报警灯、喷印触发器、 状态输出、USB接口	未含包装重量: 19.6kg
	<b>标准配置</b>
	喷码机1台、M12-4pin插头2个
	<b>可选配置</b>
	喷头支架一套/光纤电传感器套件/大功率冷凝器 喷头XYZ三轴微调机构/轴编码器/正气装置

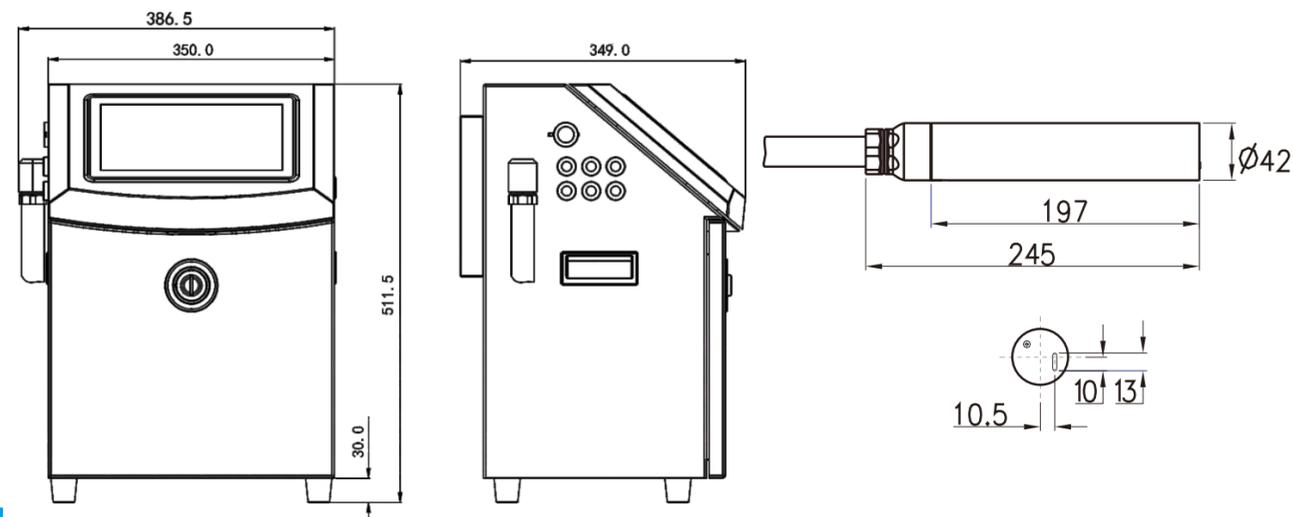

### 深圳亿迈珂标识科技有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道玉律社区第七工业园汉海达科技创新园1栋A区706

电话：0755-26973299 0755-26973599

传真：0755-86052318

邮箱：emico8@126.com

网址：http://www.emico.com.cn



扫一扫登录官网



热爱喷码行业  
关注微信：emico-sz