



喷头结构优化
外置15mm大阀
稳定可靠 省心维护



独立墨芯/墨盒
快速拆装
升级回收阀

E680

INDUSTRIAL CIJ PRINTER

智领未来 稳定之选

专为严苛工业环境打造 · 开启喷码新里程

EMICO
亿迈珂

模块化设计

墨路/电路/喷头全模块化，快速拆装更换，维护更高效。

创新散热结构

优化内部风道设计，有效降低墨水挥发，大幅减少溶剂消耗。

智慧互联

支持远程升级与智能联网，数据实时交互，助力工业4.0智慧工厂。

滴落式粘度计

物理测量抗干扰强，精确控制墨水粘度，确保打印过程稳定可靠。

IP65 全防护

全不锈钢机箱+密封10.1寸工控屏，无惧高粉尘、高潮湿恶劣环境。

宽温域动态校准

-30°C~+50°C 动态校准机制，保证极端气候条件下机器稳定运行。

翻盖式喷头

创新翻盖设计，无需拔掉喷头盖即可快速清洗，操作便捷。

一键智能关机

自动清洗+关墨线+断电，彻底避免残墨堵塞喷嘴，降低维护成本。



墨路集成化

自动清洗墨路，支持快速更换不同墨水，减少备机数量，降本增效。

详细参数一览表

喷码点阵	最大25点阵 (4行); 5x5点阵	字符点阵	5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24
喷印速度	60dpi下最大速度350米/分钟	喷印行数	1-4行
字符高度	2mm-15mm	喷印距离	最佳12mm (范围3-30mm)
喷嘴规格	标配60μm (可选50μm, 70μm)	防护等级	IP65 (防尘防水)
操作系统	嵌入式Linux操作系统	显示屏幕	10.1英寸高清彩色工业触控屏
机器材质	304不锈钢	机器规格	461 x 340 x 276 mm (高x宽x深)
电源参数	输入100~240V AC	额定功率	100W
工作环境	温度-30~60°C / 湿度0%~90%Rh	净重	17kg
通讯接口	USB, RS232, 网口	外部接口	光电眼, 编码器, 报警灯, 状态输出
支持语言	简体中文, 繁体中文, 英文, 越南语, 韩文, 意大利语, 西班牙语, 乌克兰语, 阿拉伯语, 土耳其语, 泰语, 葡萄牙语, 法语, 俄语, 德语		
喷印内容	文本, 时间, 日期, 班次, 序号, 图案, 一维条码, 二维条码, 随机码, 特殊喷印(或定制功能)		
喷印材质	纸箱, 塑料, 金属, 板材, 管材, 石材, 玻璃, 电子元件, 汽车零配件, 工业化工包装, 医药食品礼品包装盒		

工程规格示例

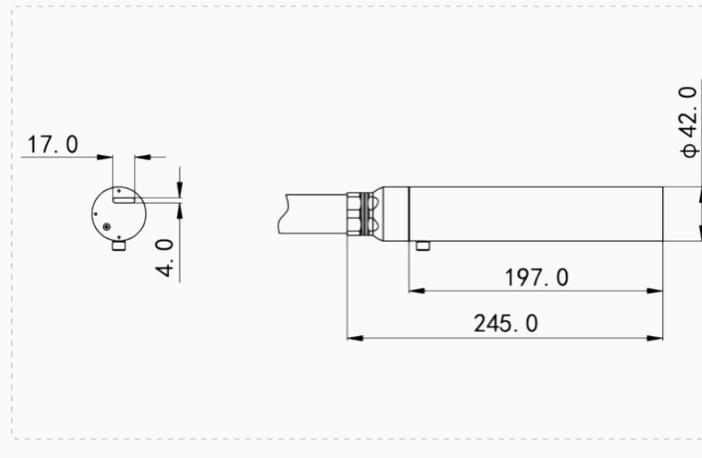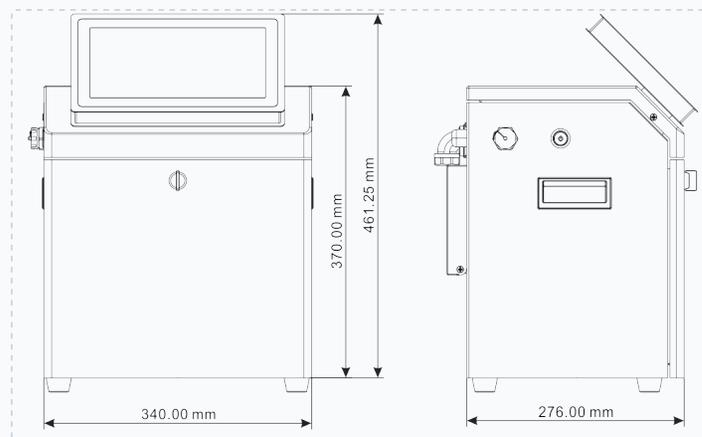

深圳亿迈珂标识科技有限公司

☎ 0755-26973299 / 3599

✉ emico8@126.com

📍 深圳光明区玉塘街道汉海科技园1栋A区706

🌐 www.szemico.com



官网



公众号