

# 品质标杆 稳定之选

EMICO

亿迈珂

以稳定可靠为目的 · 开启喷码新里程

## 🔥 加热打印模块

带喷嘴加热的打印模块，控制墨滴精准成形，打字美观统一。

## 🍃 低耗控制技术

全新控制技术，1瓶溶剂可使用110小时，大幅节省使用成本。

## 🔗 SUS316阀连接

不锈钢SUS316阀连接模块，可拆卸管路，方便维护清洗。

## 🔧 AMS控制技术

采用新一代AMS控制技术与打印算法，提升设备整体运行稳定性。

## 🛡️ IP65全防护

全不锈钢机箱+工业级防护，不惧高粉尘、高潮湿等恶劣环境。

## ⤴️ 大电磁阀

使用更高品质的大电磁阀，稳定可靠，经同行长期使用验证。

## 📺 IPS高清触控

10.1寸IPS高清工业级显示屏，电容触控，信息所见即所得。

## 🔌 一键智能关机

清洗关墨线后机器自动关闭电源，增加保护器件，安全无忧。

## ⚡ 电源滤波保护

增加电源滤波器，显著提高机器供电稳定性，抗干扰能力强。


# E860TP

SMALL CHARACTER INKJET PRINTER



## 详细参数一览表

喷印行数	5x7点阵, 最多5行 (最大34点阵)	可选点阵	单行(5x5...25x34), 双/三/四/五行可选
喷印速度	5x5单行, 60dpi时最大450米/分钟	喷印距离	最佳10mm (范围5-20mm)
字符高度	0.7mm - 10mm (可调)	喉管长度	3米 (可选6米) 直径: 23mm 弯曲半径: 70mm
喷头规格	模块化加热喷头 (96KHz, 60μm/50μm)	防护等级	IP65 (全不锈钢sus304机箱)
显示屏幕	10.1英寸IPS高清工业触控屏	信息存储	10000条, 支持U盘无限存储
机器尺寸	(高)547 x (宽)396 x (深)353 mm	重量	17kg (未含包装)
电气要求	100-240VAC, 50/60Hz, 120W	墨水/溶剂	智能墨水盒:750ml / 溶剂盒:750ml
工作环境	温度-20°C~45°C / 0%-90%RH	输入法	电容触控屏, 智能输入法
数据接口	RS232, RJ45, USB, 旋转编码器, 报警灯, 喷印触发器, 状态输出		
支持语言	简/繁体中文, 英, 意, 乌克兰, 韩, 越, 阿拉伯, 土耳其, 波斯, 西班牙, 泰, 德, 葡, 俄, 法语		
喷印内容	文字, 图案, 一维条码, 二维条码, 随机码, 特殊喷印 (机器内置图案编辑器)		

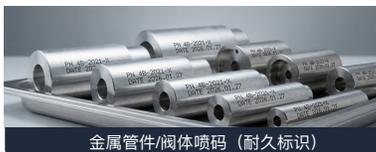

金属管件/阀体喷码 (耐久标识)




电子元件/PCB追溯喷码



化工包装桶/瓶喷码

## E860TP工程示例图

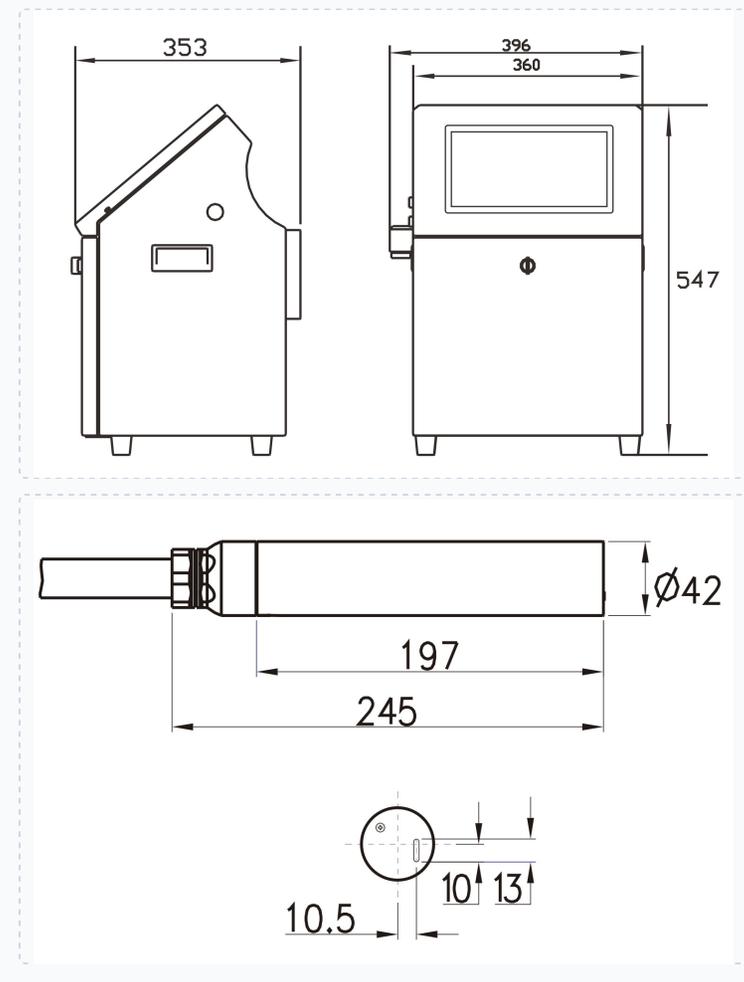

## 深圳亿迈珂标识科技有限公司

☎ 0755-26973299 / 26973599

🏠 0755-86052318

📍 深圳市光明区玉塘街道玉律社区第七  
工业园汉海达科技创新园1栋A区706

🌐 www.szemico.com



官网



公众号